



Technische fiche CCDA Schouwburg

Contact

CC De Adelberg
Adelbergpark 1
3920 Lommel

Algemeen:
+32 (0)11 399 699
info@ccdeadelberg.be

Techniek:
kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be
techniek@ccdeadelberg.be

GPS voor de loskade (Waze en Google Maps):

Loskade CC De Adelberg

Audio

PA-systeem:

- Main: 4x D&B Yi7P, 2 per kant
 - Center fill: 1x D&B Yi7P
 - Center delay: 1x D&B E8
 - Lipfills: 4x D&B 4S
 - Subs: 2x D&B V-GSUB
 - Amps: 3x D&B D40
 - Mogelijkheid om analoog of AES in te prikken aan jardin kant: L-R-S-F
-

Monitors:

- 8x D&B M6
 - 2x D&B D40 in mobiele flightcase
-

Desk:

- Midas M32R met DL32 stageblock
-

Microfoons - DI's:

- 1x Shure B52
 - 1x Shure B91
 - 6x Shure SM58
 - 4 x Shure SM57
 - 2x Shure B58
 - 2x Shure B57
 - 2x DPA 2011C
 - 4x DPA 4099 + diverse klemmen
 - 1x AKG C3000
 - 1x AKG D112
 - 4x Sennheiser 541
 - 6x BSS AR133 DI
 - 1x Radial stereo Pro DI2
 - 1x Radial mono Pro DI1
 - 10x K&M stand groot
 - 6x K&M stand klein
 - 2x K&M stand roundbase
 - 1x K&M stand kick
-

Wireless:

- 4x receiver Sennheiser EW100
 - 2x Handheld met 865 condensator kop
 - 2x Bodypack SK100
 - 2x Sennheiser SL headset - zwart
-

Frequenties:

1. 536.350
 2. 537.700
 3. 538.650
 4. 539.300
-

Spelers en diverse:

- 1x TASCAM MD-speler
 - 2x TASCAM CD-speler
 - 1x DENON DVD-speler
 - Intercom ASL BS210 + 4 posten
 - Intercom wireless Ultralite: 4 posten
-

Licht

Zaalbrug:

- 12x ETC colorsource LED profiel Deep-Blue 25-50°
 - 4x Elation Fuze profile
 - 6x ADB profielspot 1Kw
 - 2x ADB profielspot 2Kw
 - 4x PC spot 2,5Kw
 - 8x ADB PC 2Kw
-

Losse armaturen:

- 8x Elation Fuze spot LED
 - 30x Elation SixPar 200 LED
 - 4x Elation SixBar 1000 LED
 - 34x ETC colorsource LED profiel Deep-Blue 25-50°
 - 8x ETC colorsource LED met cyclo lens
 - 24x ADB PC 1Kw
 - 4x ADB Fresnell ADB 1Kw
 - 2x ADB profielspot 1Kw
 - 10x ETC profielspot 0,6Kw
 - 8x PAR64 CP60
 - 18x PAR64 CP61
 - 32x PAR64 CP62
 - 64 dimkanalen 2,5Kw
-

Controllers:

- Chamsys MQ70
 - Chamsys Extra Wing
 - Viewsonic touchscreen
 - ETC Puck met Eos software
 - ADB Cantor 48ch
-

Haze:

- Antari HZ1000
 - Fan
-

Zaallicht:

- ArcSystem - ETC Connect - DMX
-

Video - stroom - divers - varia

Video:

- Vivitek DU6771-BK projector
 - Standaard lens + breedhoeklens Vivitek
 - Vaste cycloramadoek 10x6m bevestigd in ijzeren frame achter het achterdoek.
-

Stroom:

- 1x CEE 125A achteraan jardin kant (licht - dimrack)
 - 1x CEE 63A achteraan jardin kant (licht - vrij)
 - 1x CEE 32A vooraan jardin kant (audio - vrij)
 - 1x CEE 32A vooraan cour kant (audio/licht - vrij)
-

Diverse:

- Genie GR-20 hoogtewerker
 - 10x podiumelement 1x2m: poten 20-40-60-90cm
 - Zwevende houten dansvloer B13,5m x D10m
 - 2x Showtex gaatjes doeken 6m x 6m
 - 8x lichtstatieven: uitschuifbaar (geen windup)
-


Varia:

- De schouwburg is toegankelijk voor mindervaliden.
- Er is een inductielus voorzien voor bezoekers met een auditieve beperking.
- Er zijn 2 grote en 3 kleine loges met voldoende verlichte spiegels en een centrale artiestenfoyer.
- Er zijn backstage aparte dames- en herentoiletten met douches.

Zaal en tribune

Telescopische tribune:

- Uitschuifbare tribune met 365 zitplaatsen.
- 5 voorzetrijen waardoor het totaal aantal zitplaatsen op 465 komt.
- Ruimte voor de regie is voorzien:
 - Zonder voorzetrijen centraal op rij 14 en 15.
 - Met voorzetrijen centraal voor de tribune.

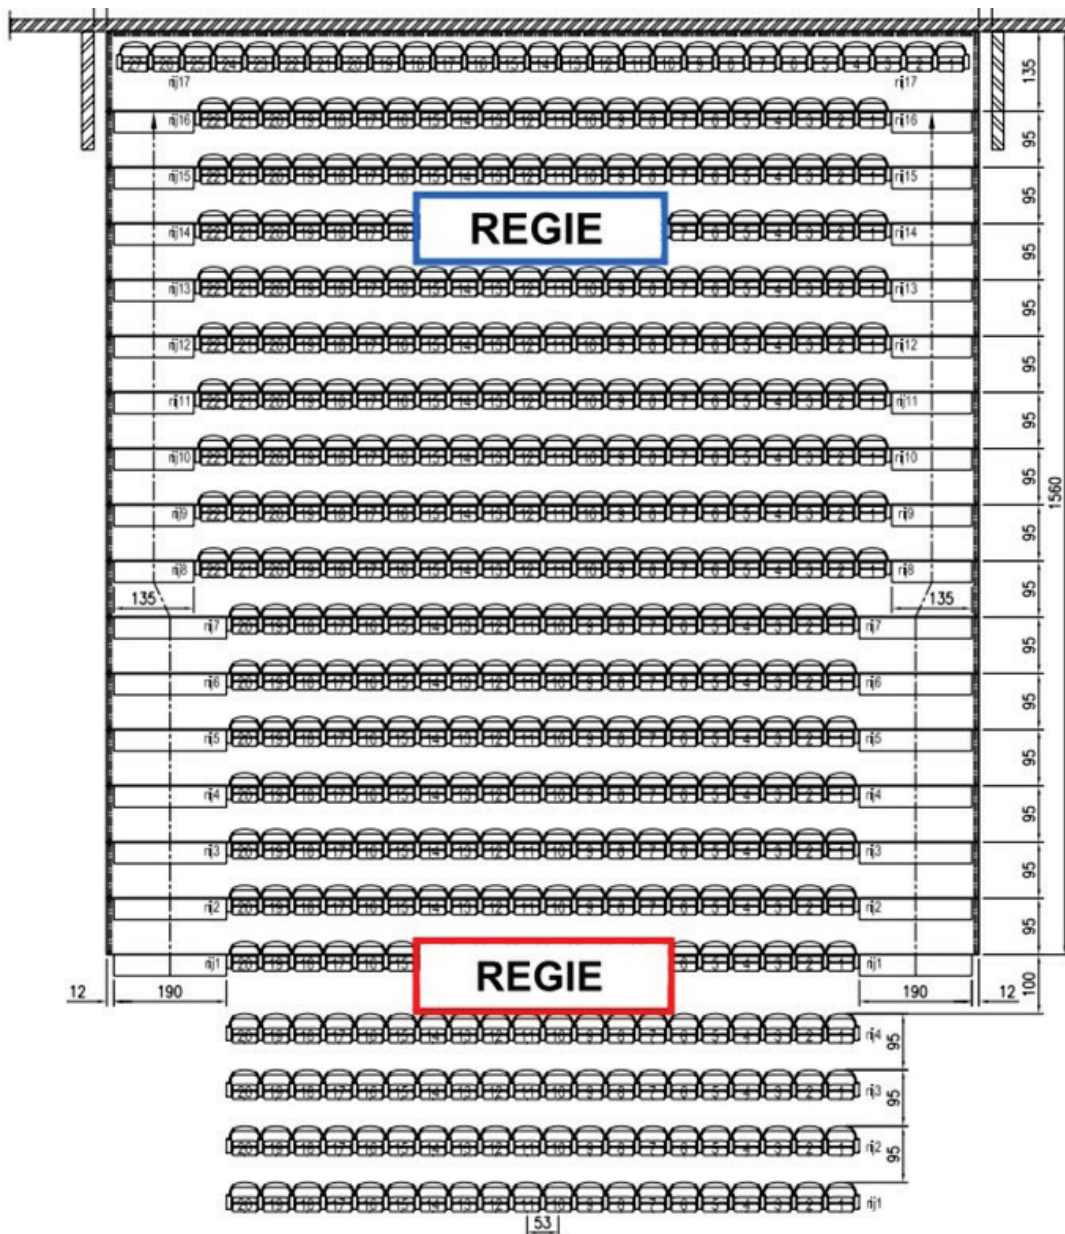

Aantal plaatsen op de telescopische tribune	= 365
Aantal voorzetstoelen	= 100
<hr/> Totaal aantal stoelen in de zaal	<hr/> = 465


Afmeting podium:

Portaalopening

Breedte: min. 9,00 m – max. 13,70 m
Hoogte: 4,85 m

Scène

Hoogte speelvlak: 0,90 m
Diepte vanaf voorzijde: 10,50 m
Breedte opening: min. 9,00 m – max. 13,70m
Hoogte trekken: 6,90 m
(Uitzondering: trek 6 en 7: 6,10 m)

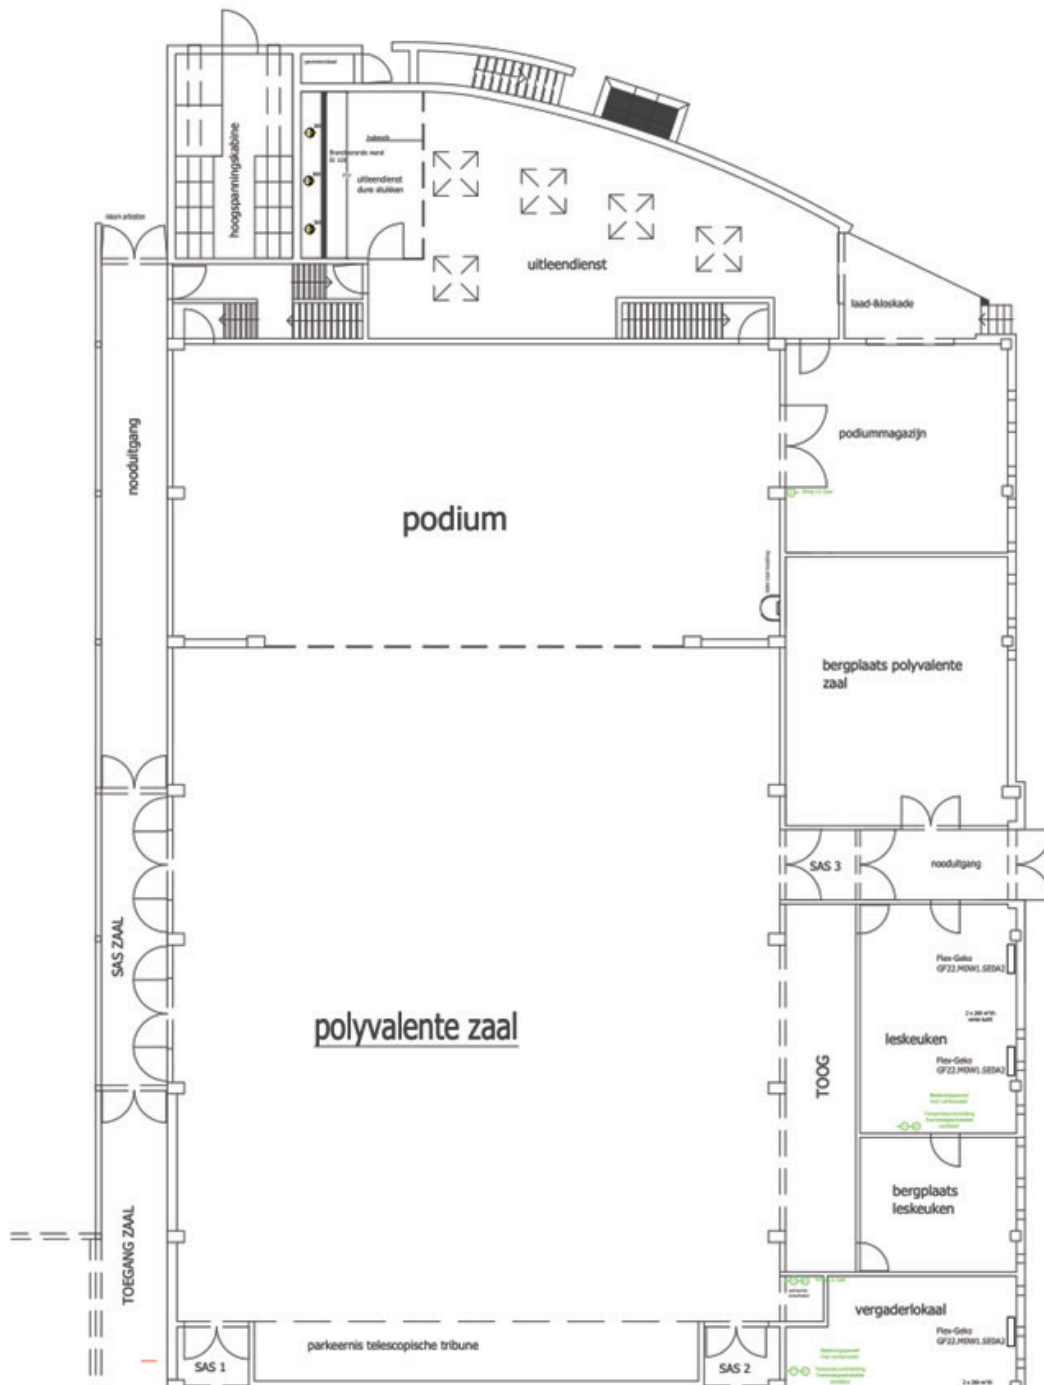


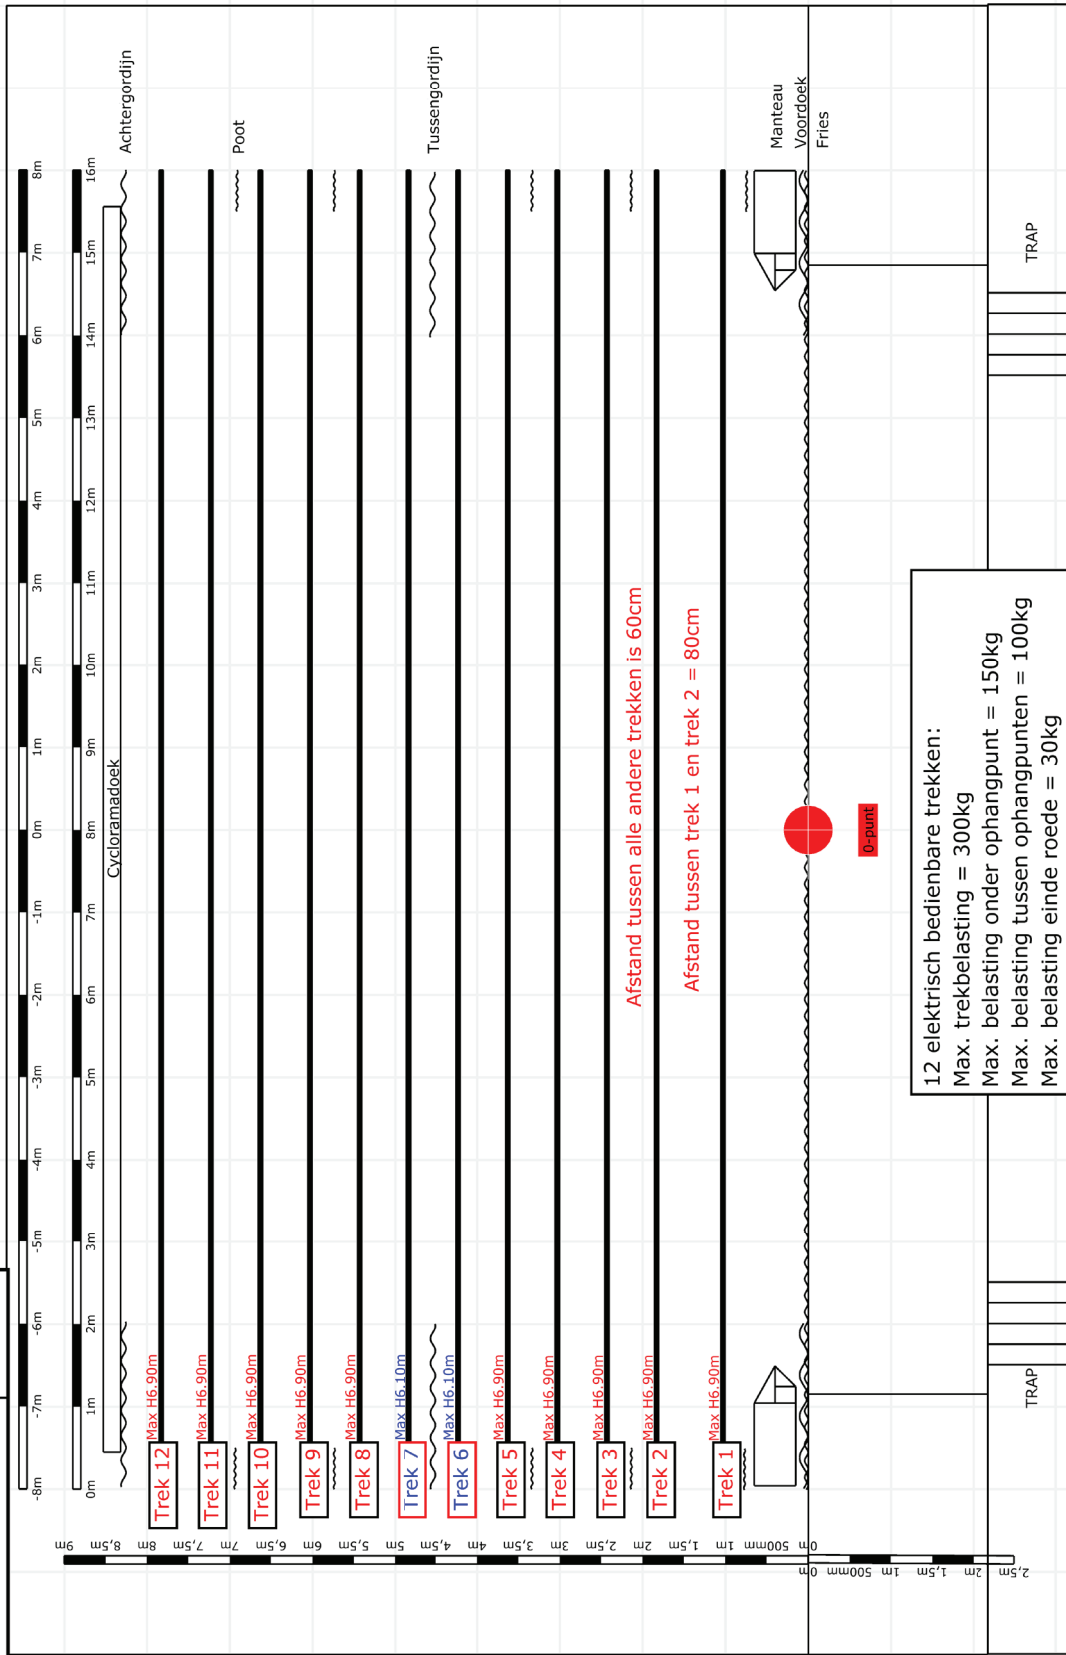
Bijlage

- Trekkenplan
- Poten en gordijnen
- Zaalbrug + zaallicht
- Overzicht apparatuur
- DMX patch Schouwburg
- Capture 2022 File CCDA (verkrijgbaar op aanvraag)

Project: CCDA - Schouwborg

Plot: Trekkenplan

Contact: kristof.haagdoren@ccdeadelberg.be

12 elektrisch bedienbare trekken:
 Max. trekbelasting = 300kg
 Max. belasting onder ophangpunt = 150kg
 Max. belasting tussen ophangpunten = 100kg
 Max. belasting einde roede = 30kg

Elke trek is voorzien van:
 - 4x DMX 5p
 - 16x CEE16A blauw (max 64 dimkanalen)
 - Powercon white

Afstand tussen alle andere trekken is 60cm
 Afstand tussen trek 1 en trek 2 = 80cm

Zaal


CCDA - Schouwburg



Poten en gordijnen

Contact

kristof.haagoren@ccdeadelberg.be

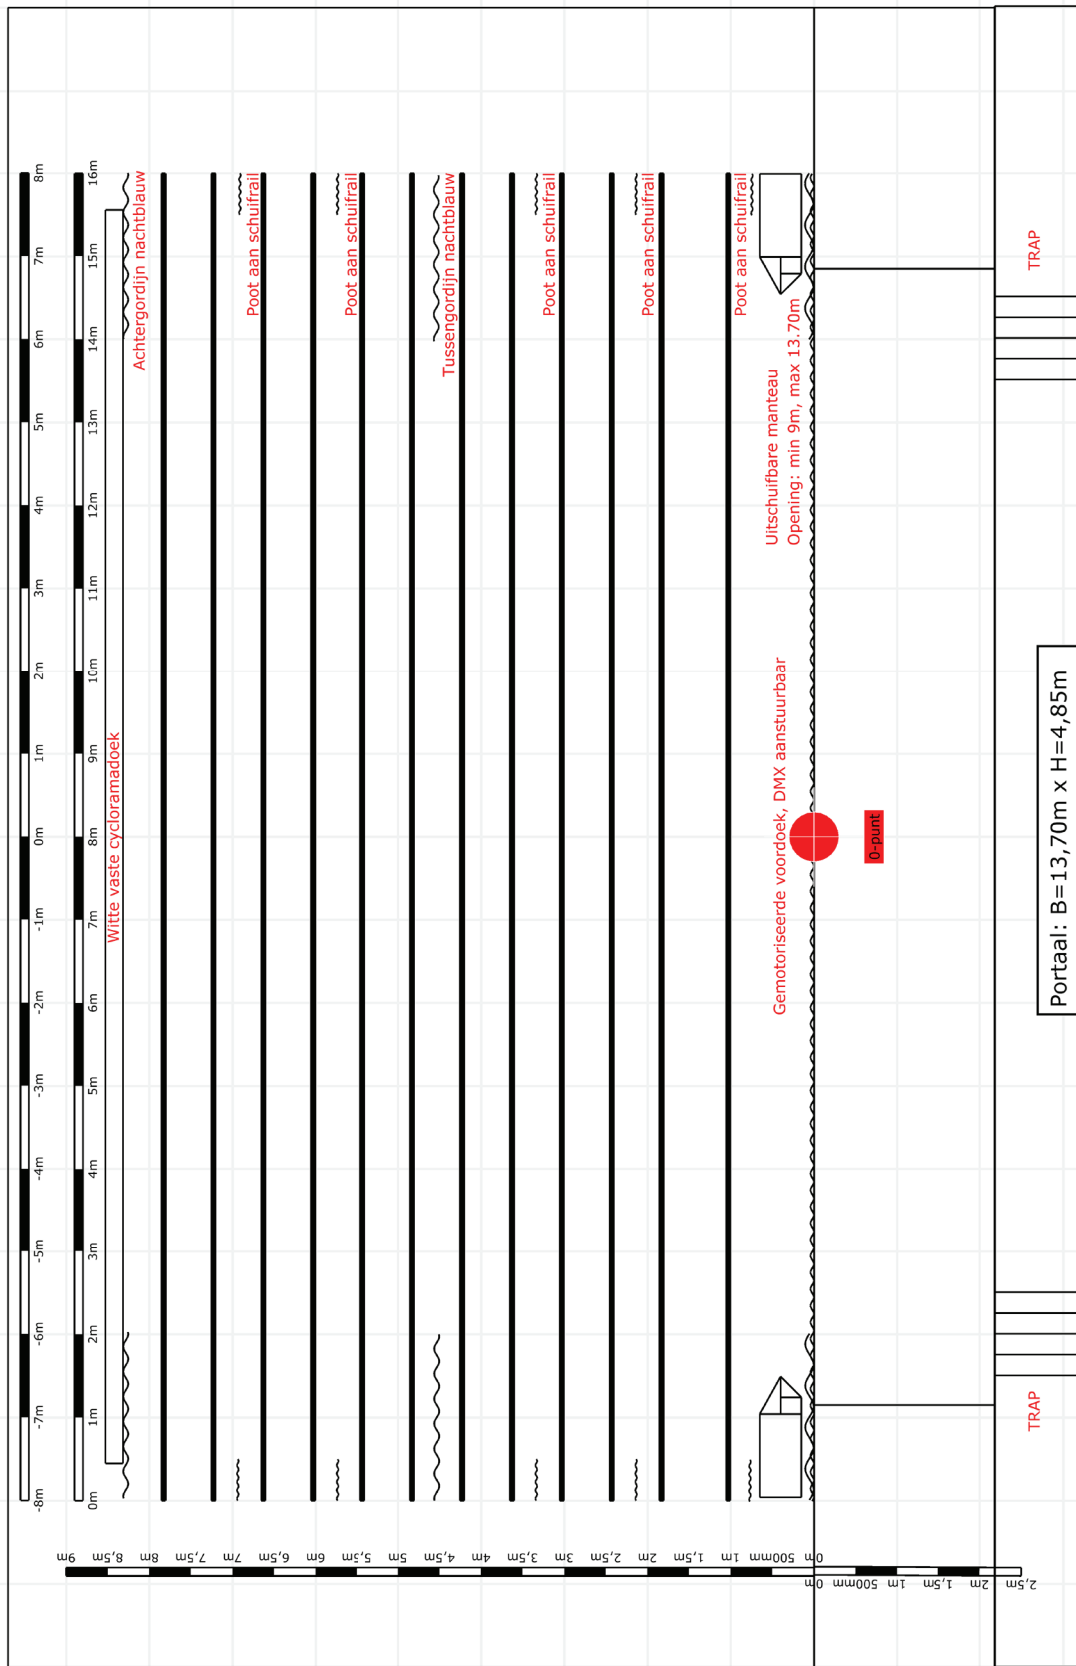

Apparaten

#	Type	Optiek	Gewicht	Klasse
12	ADB Cyclorama Light ACP 1001	1kW	5kg	1kW
26	ADB Europe C 101	1kW	8kg	1kW
8	ADB Europe C 203	8° - 58°	12,6kg	2kW
6	ADB Europe DS 105	1,2kW	14kg	1,2KW
2	ADB Europe DS 205	13° - 36°	22,7kg	2kW
4	Elation Fuze Profile	9° - 44°	25,9kg	540W
8	Elation Fuze Spot	8,6° - 44,2°	21kg	466W
4	Elation SixBar 1000	30°	7,3kg	145W
30	Elation SixPar 200	36°	4,9kg	150W
8	ETC ColorSource Spot with CYC (DeepBlue)	65°	7,7kg	160W
46	ETC ColorSource Spot Zoom 25°-50° (Deep Blue)	28,5° - 49,5°	7,7kg	160W
10	ETC Source Four Zoom 25°-50°	750/230V	8,5kg	750W
8	Generic Par 64	CP60	1,8kg	1kW
19	Generic Par 64	CP61	1,8kg	1kW
32	Generic Par 64	CP62	1,8kg	1kW
4	Spotlight Sintesi	CP75	13,1kg	2kW
			1605kg 402g	159kW 308W